



Spectra 1738

A V2.40 újdonságai

Zárás mulasztás

Minden nap éjjelkor, a Spectra ellenőrzi mikor hatástalanították utoljára az 1. partíciót. Ha a partíciót nem élesítették a Zárás mulasztás időzítőbe programozott időn belül, a Spectra küldi a "Zárás mulasztás" jelentéskódot a távfelügyeletre. Vegye figyelembe, hogy a Zárás mulasztás esemény és időzítő csak az 1. partícióra érvényes.

Példa: A [095] szekcióban a Zárás mulasztás időzítőt 005 napra programozták. A Spectra minden éjjelkor ellenőrzi mikor hatástalanították utoljára az 1. partíciót. Ha az 1. partíciót nem élesítették az elmúlt 5 napban, a Spectra küldi a "Zárás mulasztás" jelentéskódot a távfelügyeletre.

Szekció [095]: Zárás mulasztás időzítő (csak partíció 1)
001 - 255 nap; 000 = tiltott (alapértelmezett)

Szekció [173]: Zárás mulasztás jelentés esemény

Contact ID# 654: Rendszer inaktivitás (programozható jelentéskódnál a 88 értéket programozza)
Rendszer inaktivitás (az alapértelmezett kód "1 654 - Inaktivitás" automatikus jelentéskódok esetén)

PGM eseménytáblázat: Eseménycsoport: 14 alcsoport: 07 Partíció: 01


ATZ zóna duplázás bekötés

A Spectra 1738 központ lehetővé teszi az ATZ (duplázott zóna) zóna párhuzamos bekötését a zóna bemenetre. Amikor a [127] szekcióban a [8] opció kikapcsolt (tiltott), sorosan csatlakoztassa az ATZ zónát a zóna bemenettel. Amikor a [127] szekcióban a [8] opció bekapcsolt (engedélyezett), párhuzamosan csatlakoztassa az ATZ zónát a zóna bemenettel. Az alábbi "Párhuzamos bekötési rajz" alapján.




Jegyezze meg, hogy a párhuzamos bekötési mód nem támogatja a szabotázs felismerést.

Szekció [127]: Általános opciók
Opció [8] (ATZ) Zóna duplázás bekötés
Kikapcsolt = Soros (alapértelmezett)
Bekapcsolt = Párhuzamos

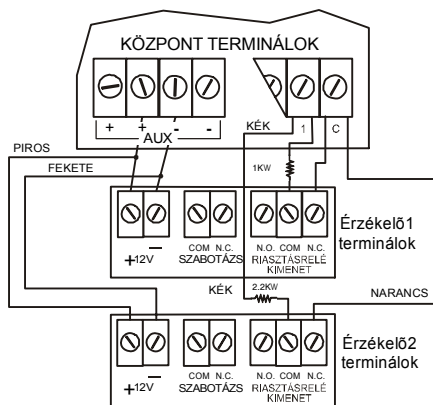

Párhuzamos bekötési rajz

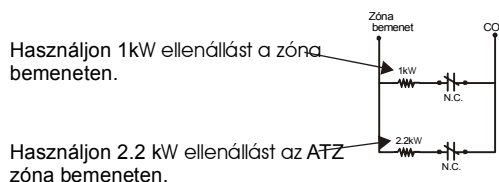

Pager jelentéskód

A Pager jelentéskód formátumot módosítottuk. Ha engedélyezik a [136] szekcióban a [8] opciót, a központ a jelentéskódokat azonnal küldi a Pager készülékre vagy a mobiltelefonra. A Pager késleltetés a [083] szekcióban az az idő lesz, amíg a központ folyamatosan küldi a jelentéskódokat a Pager készülékre vagy a mobiltelefonra. Bővebben, alul.

Példa: A [136] szekcióban a [8] opció bekapcsolt és a [083] szekcióba 120 másodpercet programoztak, a központ küldi a jelentéskódot, amint bekövetkezik az esemény, és 120 másodpercig folyamatosan küldi, hogy hátha meghallja valaki és válaszol a hívásra.

Szekció [136]: Tárcsázó opciók
Opció [8]: Pager jelentésformátum módosítás (Személyes formátum)
Kikapcsolt = Tiltott (alapértelmezett)
Bekapcsolt = Engedélyezett



A [140] szekcióban legalább egy jelentésformátumot Pager formátumra kell állítani a Pager jelentéskód formátum módosítás (Személyes formátum) használatához.



2-eres füstérzékelő támogatás (csak 1738)

Zóna 1 definiálható 2-eres füstérzékelő bemenetnek. Ha rövidzár történik vagy a füstérzékelő aktivál, akár élesített a rendszer, akár nem, a központ riaszt. Jegyezze meg, hogy ez a szolgáltatás csak 2.40 vagy magasabb verziószámú WinLoad szoftver használata esetén áll rendelkezésre. Így definiálható az 1. zóna 2-eres füstérzékelő bemenetnek:


1. Zóna 1 definiálása standard vagy késleltetett tűz zónaként.

Szekció **[001]**: Zóna 1
Első számjegy = 8: Standard 24ó. Tűz zóna
Első számjegy = 9: Késleltetett 24ó. Tűz zóna

2. Zóna 1 felismertetése 2-eres füstérzékelő bemenetként (**[8]** opció bekapcsolása).

Szekció **[126]**: Zóna 1 2-eres füstérzékelő bemenet lesz
Opció **[8]**: Kikapcsolt = Tiltott (alapértelmezett)
Bekapcsolt = Engedélyezett

3. Csatlakoztassa a 2-eres füstérzékelőt az alábbi ábra alapján, egy 1kW EOL ellenállás közbeiktatásával. Minden Spectra 1738 központ 5 2-eres füstérzékelőt támogat maximálisan.



2-eres füstérzékelő reszet (csak 1738)

A következőket kell elvégezni a riasztásban lévő 2-eres füstérzékelők reszeteléséhez:

- 1686H vagy 1686V kezelőknél: Tartsa nyomva a [PG] gombot 3 másodpercig.
- 1689 LED, 1640 Ikonos LCD vagy 1641 LCD kezelőknél: Tartsa nyomva az [FNC1] / [,] gombot három másodpercig.

© 2005 Paradox Security Systems Ltd. Spectra is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. All rights reserved. Specifications may change without prior notice.

P  **R**  **D O X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S
780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA
Tel.: (450) 491-7444 Fax: (450) 491-2313

www.paradox.ca

PRINTED IN CANADA - 07/2005

1738-EW15